

LED-STRASSENBELEUCHTUNG


- ✓ NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN
- ✓ LANGE LEBENSDAUER
- ✓ KEIN FLIMMERN
- ✓ NIEDRIGE TEMPERATUR
- ✓ UMWELTFREUNDLICH
- ✓ TÜV ZUGELASSEN
- ✓ KEINE WARTUNG



Netzbetriebene Straßenleuchte



**Lichtfarbe und Gehäuselackierung
individuell nach Kundenwunsch erhältlich**

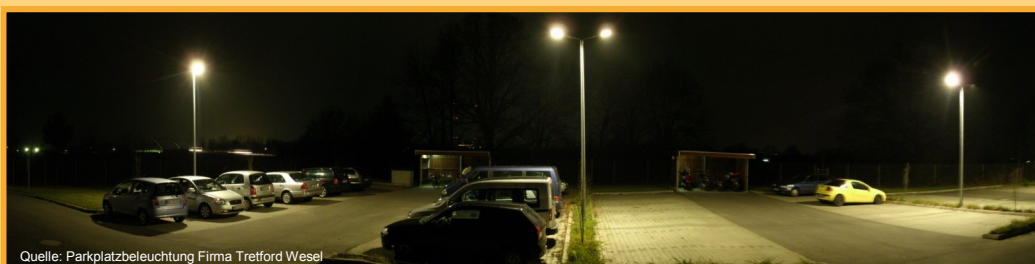

Technische Daten:

Betrieb:	Aussen- und Innenbereich
Lebensdauer:	50.000 Stunden mit 325 mA/LED
Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet RAL 9006 lichtgrau
Schutzklasse:	IP65
Schlagfestigkeitsklasse:	IK10
Maße:	252 x 414 x 53 mm
Masthalterung:	Ø 60 mm (optional Adapter Ø 76mm)
Mastentfernung:	25 Meter (5 Meter)
Masthöhe:	4 bis 6 Meter
Gewicht:	5 kg



LED Farbtemperatur und Lichtstrom:	3000 K	Lumen:	85 lm / W
LED Farbtemperatur und Lichtstrom:	5000 K	Lumen:	100 lm / W
LED Farbtemperatur und Lichtstrom:	7000 K	Lumen:	110 lm / W
LED Power:	18 W / 24 W / 30 W		
Spannung:	230 V (90 bis 264 V AC) / 12 V (9 bis 18 V DC)		

Solar Straßenleuchte



EVR Solar GmbH

Gewerbegebiet Mehrhoog

46499 Hamminkeln

Tel.: +49(0)2857-93090

Fax: +49(0)2857-93091

E-Mail: info@evr-solar.de

www.evr-solar.de